



UNIQUE EI30

PORTE COULISSANTE COUPE-FEU

UNIQUE EI30



Unique EI30. La porte coulissante coupe-feu

En conformité avec les normes **EN1363.1** et **EN1634.1**, la porte coulissante Unique EI30 bloque le passage de la fumée et empêche la propagation des flammes pendant au moins 30 minutes. Ce kit à galandage complet est adapté aux ERP (Établissements Recevant du Public) et répond aux exigences de la réglementation sécurité incendie européenne. Il se compose d'un châssis Unique 95, d'une porte EI30 et d'un habillage coupe-feu avec couvre-joints intégrés. L'ensemble a été testé et certifié par Procès Verbal.

PV n°EFR-15-V-003628



Laissez passer les personnes, pas les flammes.

Unique EI30 peut être équipée d'une fermeture automatique EI30 en option. Elle permet de refermer la porte mécaniquement après chaque passage tout en laissant la possibilité aux usagers de l'ouvrir à la main.



Gérez votre stock facilement avec le châssis Unique 95.

Unique EI30 est composé du châssis Unique 95, le best-seller d'ECLISSE. Les éléments coupe-feu peuvent être commandés de manière séparée, afin de recourir au même châssis pour toutes les portes coulissantes d'un chantier. Pratique pour la gestion du stock.



Une pose plus rapide grâce à l'habillage avec couvre-joints intégrés.

L'habillage coupe-feu EI30 avec couvre-joints intégrés vous permet d'économiser jusqu'à 30 minutes de temps de pose comparé à un habillage traditionnel. Il est livré avec des joints intumescents qui gonflent sous la chaleur pour éviter la propagation de la fumée. De même, le mastic intumescent fourni permet de calfeutrer les vis de fixation des traverses.



Serrure testée et certifiée.


Unique EI30 peut être équipé d'une serrure à cylindre. Elle s'insère dans la membrane intumescente fournie.



Harmonisez l'esthétique avec la poignée Luce.

Cette poignée moderne et haute qualité, disponible sur les portes Syntesis® battant, existe en version fixe pour Unique EI30.

FICHE TECHNIQUE

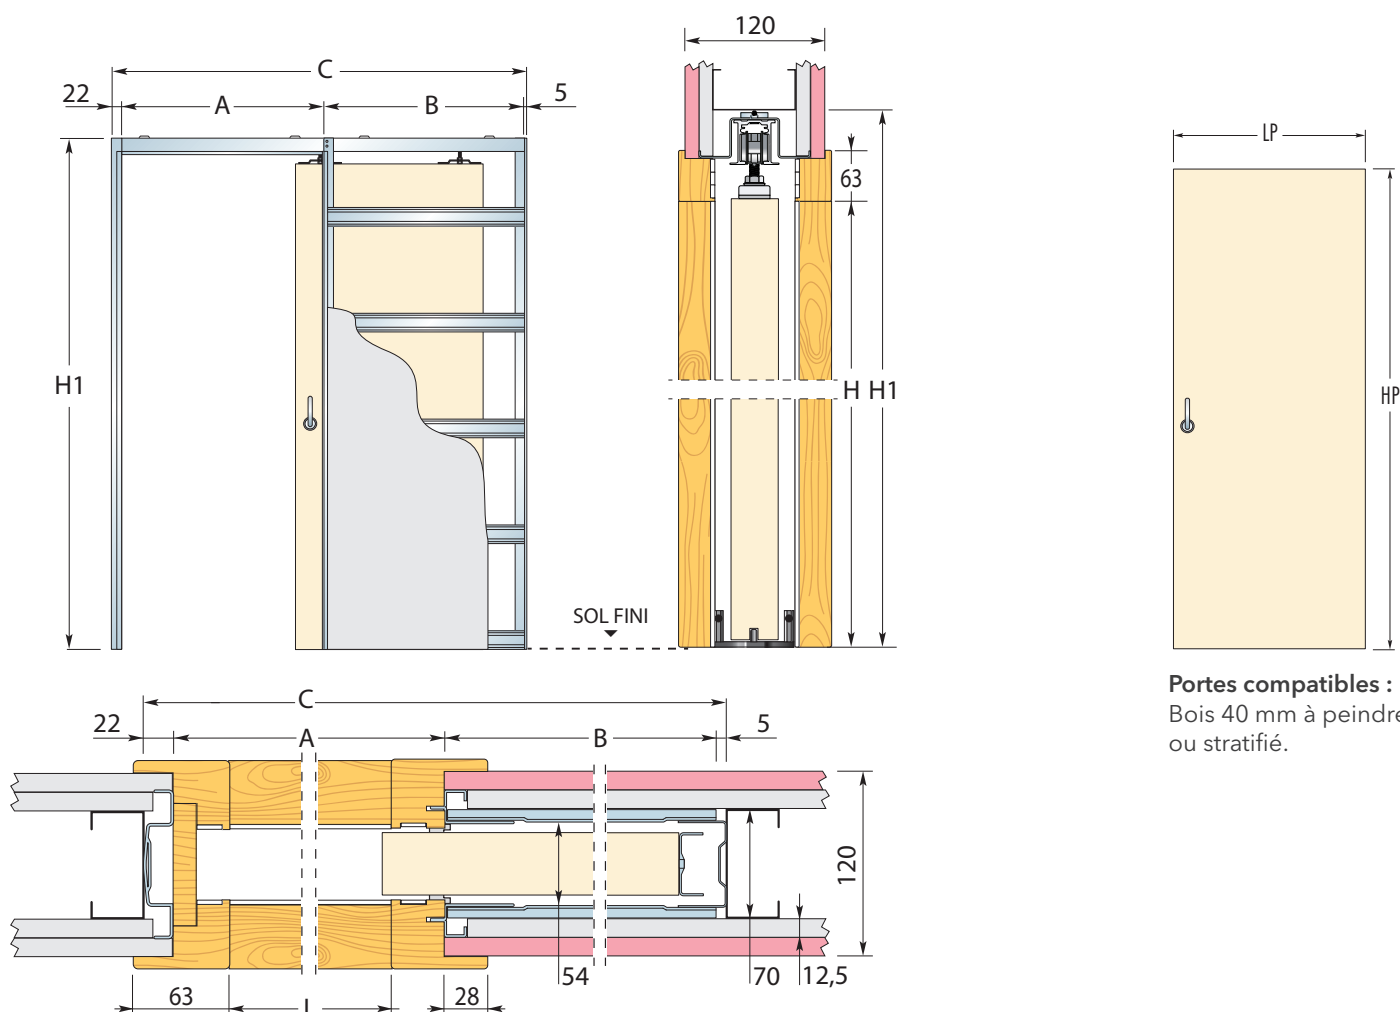

Portes compatibles :
Bois 40 mm à peindre
ou stratifié.

PLAQUES DE PLÂTRE

120 mm

DIMENSIONS STANDARD

CLOISON : OSSATURE 70 mm + 2 PLAQUES PAR FACE

LUMIÈRE DE PASSAGE L x H	ENCOMBREMENT C x H1		PANNEAU DE PORTE		NOTE
	A	B	LP	HP	
778 x 2022	1694 x 2120	850 817	830	2040	NOTE Hauteur : standard uniquement. Largeur : standard uniquement. Note ▶ Fermeture automatique EI30 en option.. ▶ Poignées et serrures EI30 ECLISSE disponibles en option. ▶ Porte, habillage et couvre-joints EI30 peuvent être commandés sans châssis. Ils s'adaptent à tout châssis Unique 95 standard produit à partir de 2016. ▶ Habillage équipé de joints intumescents fournis. ▶ Mastic acrylique coupe-feu et intumescent fourni pour fixer l'habillage.
878 x 2022	1894 x 2120	950 917	930	2040	
978 x 2022	2094 x 2120	1050 1017	1030	2040	
1178 x 2022	2494 x 2120	1250 1217	1230	2040	

Mesures exprimées en mm

NUANCIER

Optez pour une porte pré-peinte ou choisissez votre style parmi 51 nuances de stratifié : 28 tons bois et 27 tons couleurs*. La porte EI30 est déjà équipée d'une rainure basse et sur demande, d'un perçage pour la poignée et la serrure.

28 tons bois*. Ci-dessous quelques exemples.



27 tons couleurs*. Ci-dessous quelques exemples.



* Les nuances présentées sur la documentation papier ou sur le site internet peuvent avoir une différence de teinte par rapport au rendu final.



5 rue Ste Anne de Guélen
CS14036 - 29337 QUIMPER Cedex
Tel. 02 98 90 56 96 - Fax 02 98 90 16 34
info@eclisse.fr - www.eclisse.fr

Suivez-nous sur :   

©Eclisse 2021-v2